



Компания GoldTex
Инструмент и Оборудование

E-mail: goldtex_info@bk.ru

Юр.Адрес: 432045 г.Ульяновск
Ул. Ефремова 50,офис 10

Тел/факс (8422) 656-086

ДРОБИЛКИ БАРАБАНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ SKORPION 500 EB/2, 500EB/3,



Модель	500EB/2	500EB/3
Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм]	4500 x 1037 x 1185	
Вес [кг]	2100	
Количество ножей	2 режущих + 1 подпорный	3 режущих + 1 подпорный
Скорость подачи [м/мин]	до 33,5	
Производительность [м3/час]	до 20	
Размер щепы [мм]	от 20 до 30	от 15 до 25
Размеры горловины (шир. x выс.) [мм]	500 x 120 (170)	
Диаметр барабана [мм]	422	
Частота вращения барабана [об/мин]	630	
Способ подачи	транспортер– 3 м	
Мощность основного двигателя [кВт]	45	
Мощность подающих двигателей [кВт]	2 шт. каждый 2,2	

Мощность двигателя транспортера [кВт]	1 шт x 1,5
---------------------------------------	------------

- **Комплектация:**
- Шкаф управления
- Подающий транспортер 3 м.
- система No-stress (защита двигателя от перегрузки)
- гидравлическая система подъема балансира
- запасной комплект режущих ножей
- Выгрузной транспортер 3.5 м

Дополнительные опции:

- Выгрузной наклонный транспортер 8,5 м , высота 4.5 м

Гарантия на оборудование 1 год.

По желанию заказчика дробилка изготавливается под систему пневмотранспорта, возможно использование центральной аспирации. Рекомендуемая производительность вентилятора 13 – 16 тыс. м³/час.









Дробильные установки **ТЕКНАМОТОР** имеют ряд преимуществ перед аналогичным оборудованием.

1. Удобное технологическое исполнение
2. Вальцовая система подачи с наплавными зубьями, для повышения износостойкости.
3. Современное электрооборудование с системой

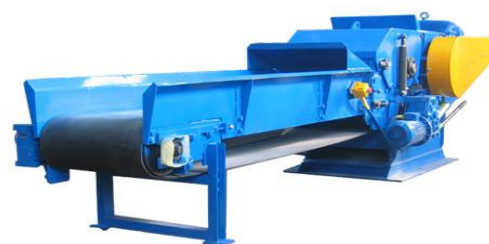

«звезда-треугольник», защитой двигателя от перегрузки, перепадов напряжения.

4. Гидравлическая система подъема балансира.



5. Возможность регулировки размера щепы с помощью сита.



6. Надежные редукторы механизмов подачи с системой реверса.



7. Различные варианты транспортеров загрузки и выгрузки.



8. Возможность получения нужного размера щепы.

